

# TILT TYPE GRASPER

首振りグラスパー

GV-15L GV-30L GV-40L  
GV-60L GV-120L GV-200L

## スーパーグラスパーV

アタッチメントのベストセラー、  
グラスパーV首振り機能付Lシリーズ。  
アームを選ばないアダプターボスに加え  
内部シリンダーを装備、  
今までの作業範囲をはるかに超えて  
作業効率もパワーもグーンとアップ!!



# TILT TYPE GRASPER

首振りグラスパー

GV-15L GV-30L GV-40L  
GV-60L GV-120L GV-200L



※写真はGV-120L

グラスパーVに首振り機構を採用したLシリーズ。  
特に脱着と作業性を重視し、木造家屋の解体、鉄筋・鉄骨・スクラップ類、  
雑木・塵介類の集積・積込などの作業をスムーズに確実にこなします。

## ■ 特長

首振り操作で自由自在。

油圧シリンダーを本機に設け、爪の開閉運動を行なっています。バケットシリンダーは本機の角度操作に使用するためスムーズに作業できます。


作業スピードは2倍。

複雑に絡り重なる木材・鉄筋・鉄骨類の状況に合ったつかみ角度による作業性の向上は言うまでもなく、選別・積込は思いのままにオペレートできます。


取替時間が大幅に短縮。

- ・バケットの取替と同じで、ピン2本で取替できます。アーム本体よりHリンク、リンク脱着不要です。
- ・自社開発の専用アダプターボスによりバックホー全機種に簡単に脱着できるオールラウンドプレーヤーです。

※写真はGV-120L

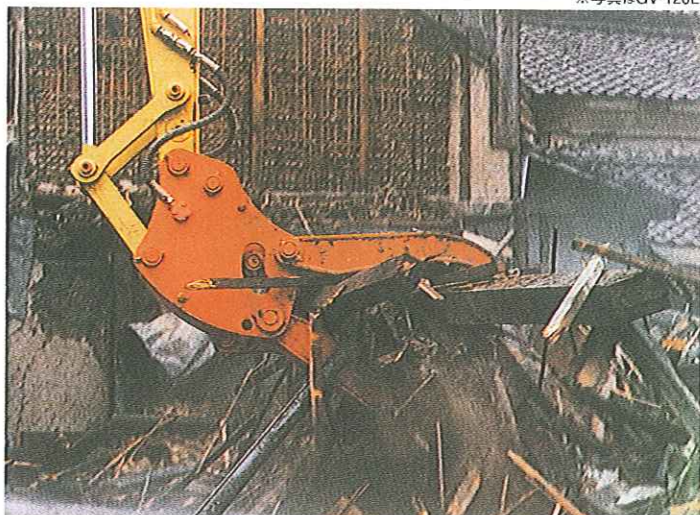

## ■ 仕様図

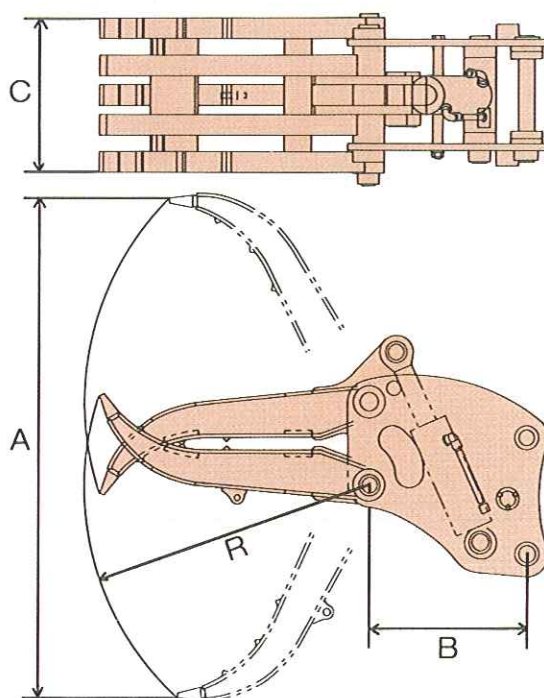

## ■ 仕様表

型 式	GV-15L	GV-30L	GV-40L	GV-60L	GV-120L	GV-200L
本体クラス (cm) (旧JIS規格表示)	0.07~0.08 (0.06~0.07)	0.09~0.13 (0.08~0.12)	0.14~0.22 (0.13~0.20)	0.28~0.34 (0.25~0.30)	0.40~0.50 (0.35~0.45)	0.80~1.00 (0.70~0.90)
最大使用圧力 kg/cm <sup>2</sup>	210	250	250	280	350	350
最大開口幅 Amm	960	1,165	1,305	1,665	1,855	2,260
本体長さ Bmm	900	400	440	500	570	690
爪 幅 Cmm	270	330	425	475	560	695
爪 長さ Rmm	545	650	760	905	1,030	1,260
重 量 (kg)	110	170	240	400	600	1,090

※本体への油圧配管は別途必要です。※GV-30Lの爪はボックス構造ではありません。※グラスパー-VLシリーズを取り付けるパワースョベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をお奨めします。

【総販売元】

 **ユタニ工業株式会社**

ホームページアドレス <http://www.yutani.ne.jp/>

本 社 〒577-0004 東大阪市稲田新町2丁目32番18号  
TEL.06-6747-1233(代) FAX.06-6748-2345

東京支社 〒334-0013 埼玉県鳩ヶ谷市南7丁目33番1号  
TEL.048-284-7400(代) FAX.048-280-1411

札幌営業所 〒060-0006 北海道札幌市中央区北六条西16丁目1-12  
TEL.011-623-5678(代) FAX.011-623-5679

仙台営業所 〒980-0000 宮城県仙台市青葉区下愛子二本松23  
TEL.022-391-1158 FAX.022-391-1159

【取扱店】