

▶ 製品ラインナップ
PRODUCTS

▶ 新製品情報
NEW PRODUCTS

▶ 会社案内
COMPANY PROFILE

▶ 採用情報
CAREERS

▶ トピックス
TOPICS



業界No.1の軽量化を実現。
抜群の操作性は安全でスピーディー。
進化し続ける、超えてる2点止め。

スーパーフォーク疾風 2点止め


SUPER FORK HAYATE

厳しい条件のもと、安全で効率のよい作業が要求される、ハンドマシン。
 木造家屋の解体をはじめ、あらゆる現場に最高の性能でお応えします。

主な特長

- オールメーカーのショベルの装着が可能。
- 当社独自の構造(PAT.)で、アームへの負担は最少。
- 軽量と強度の相反する問題をうまくバランスさせ、シンプルな構造とともに最高の耐久性を誇ります。

※爪形状の特殊仕様(木材用、岩用等)もあります。

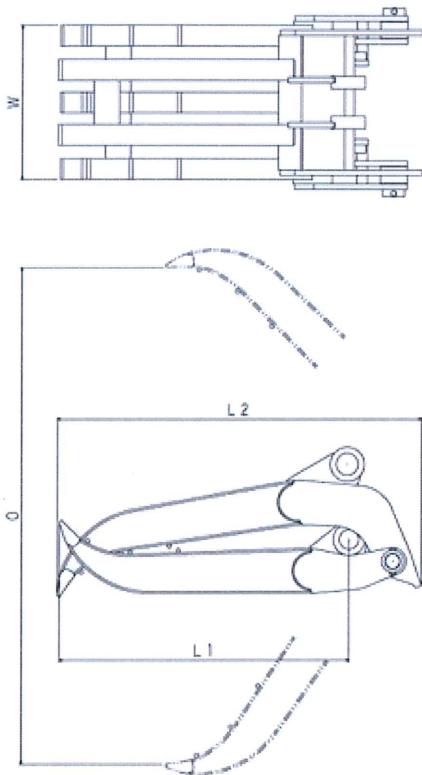

型式	取付ショベル重量(t)	爪構造／爪幅		開口幅 O (mm)	下爪幅 W (mm)	下爪長 L1 (mm)	全長 L2 (mm)	重量 (kgf)
HT-15	0.7～1.9	板	22	800	246	495	600	45
HT-20	2.0～2.5	板	22	1,040	326	580	735	70
HT-30	2.5～3.5	板	25	1,195	335	675	830	105
HT-40	3.5～5.5	板	28	1,310	430	755	965	160
HT-60	5.5～9.0	箱	60	1,700	490	940	1,160	200
HT-120	9.0～16.0	箱	85	2,025	629	1,190	1,500	360
HT-200	17.0～20.0	箱	110	2,460	800	1,385	1,755	680
HT-220	21.0～23.0	箱	130	2,605	902	1,265	1,865	890
HT-300	23.0～30.0	箱	150	2,830	1,000	1,605	2,030	980

※取付ショベル重量はメーカーにより異なる場合があります。



〈使用例〉

[▲ ページの先頭へ](#)