

シブオカ 送排風機

送風、排気、換気さらに暑さ対策にも。「現場の助っ人」として小さいけれど大活躍。

ポータブル送排風機

特長

■すぐれた安全性、耐久性。

安全性を配慮し、空気吸入、吐出口に保護網を使用。ケーシングは厚く耐久性にすぐれています。また、電動機保護装置が標準装備されています。

■取手が丈夫で持ち運びラクラク。

使い易さを考慮した大きく持ちやすい樹脂製の取手は手に心地よくフィットします。

■高耐久・操作性に優れたスイッチ。

取手についたスイッチは操作性が良く、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。



F-300KN
標準価格 オープン価格
(ボッキンプラグ標準装備)




F-200
標準価格 オープン価格



■フレキシブルダクト

丈夫なフレキシブルダクトは、こみいった場所でも延長設置が可能です。また、ダクトとダクトは簡単に接続でき、ダクト延長は1台当り標準4本(総延長20m)まで可能です。

●ダクト接続方法



ダクトを接続するときは、一方のリングを歪めて楕円形とし、他方のリングをリングの下へ押し込み、引き戻して安定させ、先端のヒモを軽く締付けます。

■ダクトL (5m φ320mm) オープン価格
製品コード: 42000070

■ダクトS (5m φ230mm) オープン価格
製品コード: 42000090



F300用ビニールダクト

簡易的なダクトです。
長さ50m、好きな長さで切って使用できます。
(長さ20m程度までを推奨します)
養生テープや紐などで本体と接続してください。
使用中、ダクト先端部があげられるので、固定が必要です。

■300用ビニールダクト
(50m * φ320)
製品コード: 10116-203001
価格: 4,000円 (税抜)



F-300KN風量特性

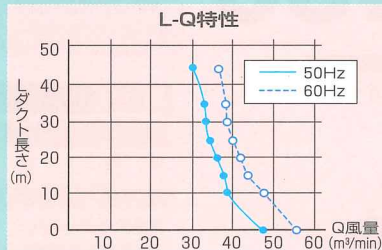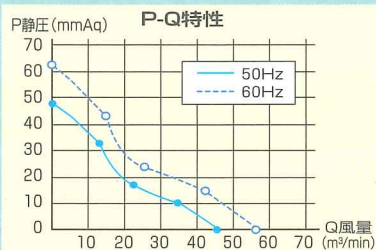

仕様

型 式	F-300KN	F-200
電 源	単相100V	単相100V
電 流 値 (50/60Hz) (A)	4.6/6.0	1.3/1.4
風 量 (50/60Hz) (m³/min)	48/58	26/31
騒 音 値 (50/60Hz) (ホン)	78/82	71/75
出 力 (50/60Hz) (W)	500	150
極 数 (P)	2	2
羽 根 枚 数	7	7
質 量 (kg)	15	9

●こんなところで役立っています。



●大口径鋼管やタンク内の送排風用に活用されています。



●溶接作業等の有害ガス・熱気の排気に大変好評です。



●マンホールやトンネル内の酸欠事故防止に有効です。



●機械加工などの煙や粉塵排気に効果的で作業環境の改善に役立ちます。