

強力送風機

GYMファン

防暑対策から製品の冷却・乾燥、
サーキュレーション、ヒューム対策まで
現場の様々なシーンで活躍する
強力送風機。




パワフル

指向性にすぐれた大風量の送風により、
的確な場所・位置への強力な風の提供が可能に。
騒音に配慮したモデルもご用意し、鉄鋼、アルミを
はじめ様々な工場でお使いいただけます。



スムーズ

キャスター付のボディで、
移動はもちろん風向き変更もスムーズ。
垂直方向の風向き変更に加え、水平方向の
首振り機能を備えたモデルもご用意しています。



ラインアップ

スタンダードモデル



ジェットGYM

広角モデル



ワイドGYM

スイング(首振り)モデル



スイングGYM

強制冷却・乾燥



鍛造製品、熱処理製品、コイル、ゴム、硝子など高熱製品の冷却に最適で、冷却時間の短縮につながり効果的です。
また、建材、紙製品の乾燥促進にも役立ちます。


熱気・蒸気対策




製造ラインから発生する熱気・蒸気を、開口部や排気ファンなど狙った方向へ吹き飛ばすことで、作業場への影響を少なくできます。

粉塵・ヒューム対策／ 換気促進

密度の大きい粉塵・ヒュームは、GYMファンで排気ファン方向に誘導することで、効果的な排出ができます。
空気の流れをつくることで、大空間の換気促進にも役立ちます。

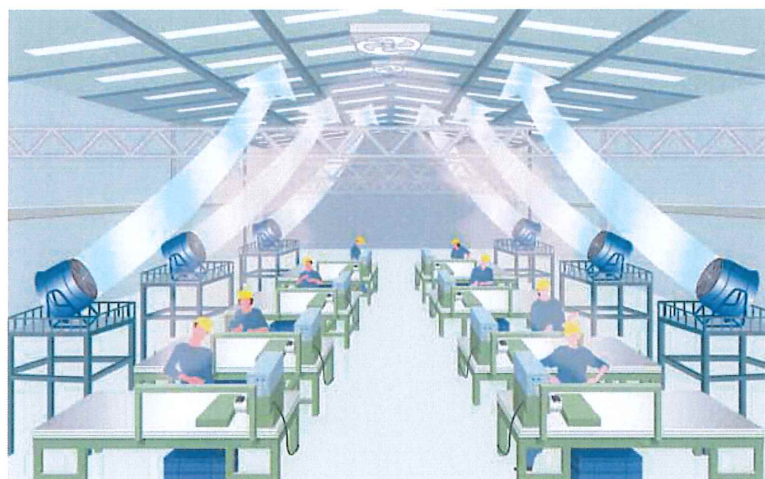


防暑対策

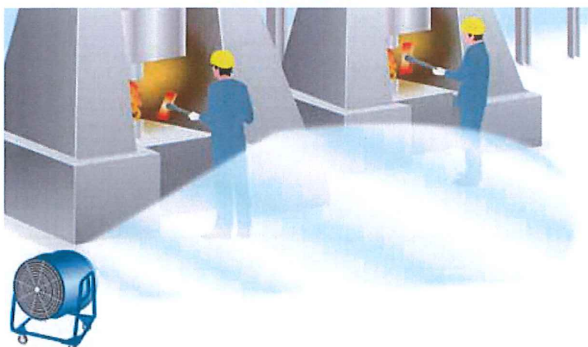

鍛造作業、金属加工作業などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。
建屋開口部に設置することで、新鮮な外気を遠くまで供給できます。

結露対策・サーキュレーション

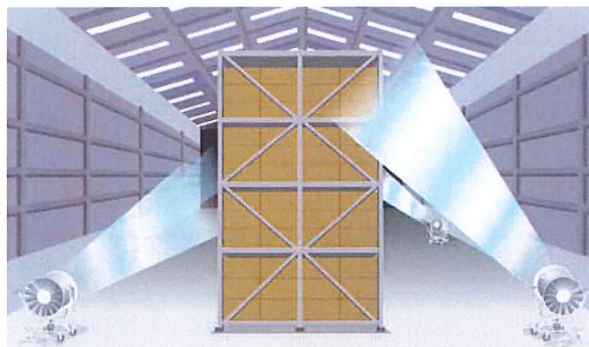

上下空気の攪はんや室内空気のサーキュレーションにより、換気や結露防止の高い効果を得ることができます。

ジェットGYM

スタンダードモデル

強力送風で指向性にも優れたスタンダード送風機。

標準形 GRL-6341

低騒音形 GRL-6361

耐久性に優れた本体


ウレタン樹脂系塗装を施した本体は、堅牢で、美観的にも作業空間に自然と馴染みます。本体そのものがダクトの役割を果たし、指向性に優れた風をつくります。

タービン翼形のファン

空気の拡散が少なく、遠い場所に的確に送風できるタービン翼形ファンを採用。さらに、騒音を大幅に抑えた低騒音形 (GRL-6361) もご用意しています。



■ 外形寸法図
単位 [mm]

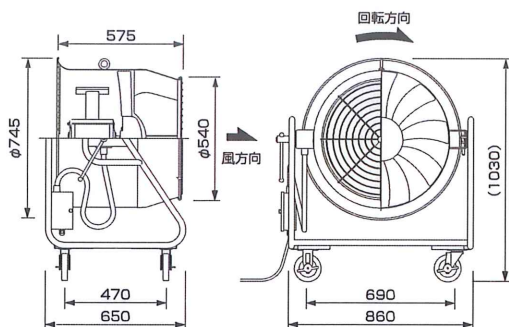


特大風量形 GRL-8041

圧倒的なボリューム、パワフルに送風





ファン径800mmのタービン翼形のファンを採用し、標準形の1.7倍を超える大風量を実現。遠く約70m先まで、風速1.5m/s以上の風をお届けします。




■ 外形寸法図
単位 [mm]

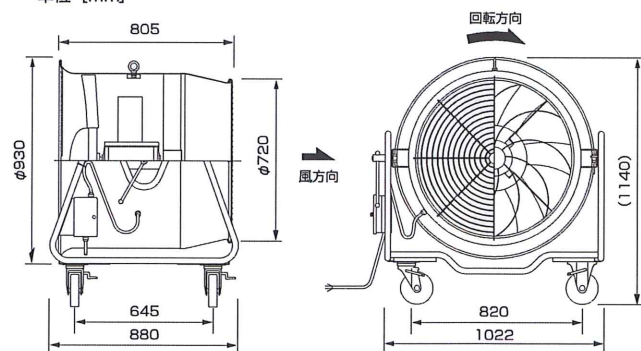

■ 風速分布曲線

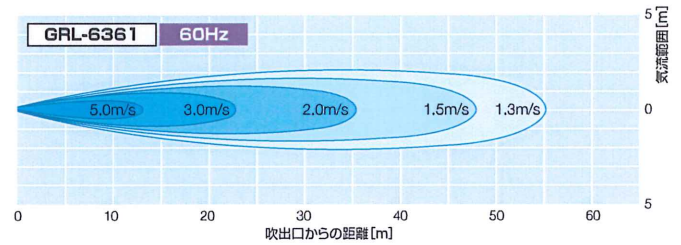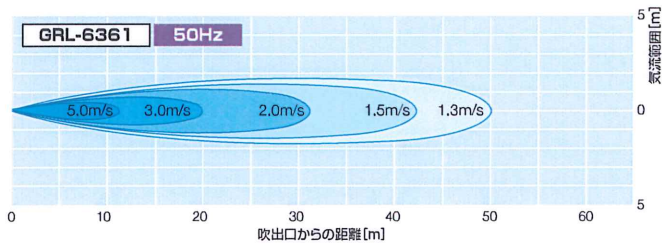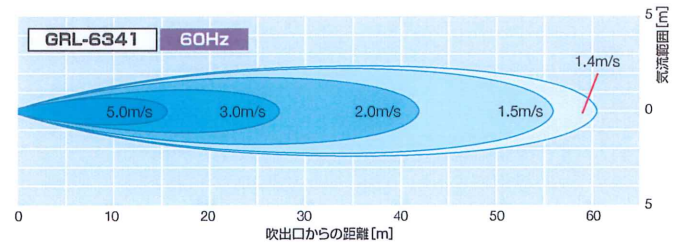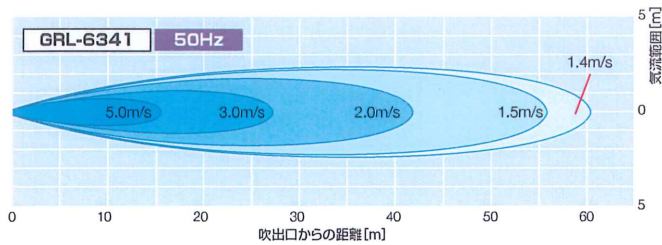

■ 風速分布曲線

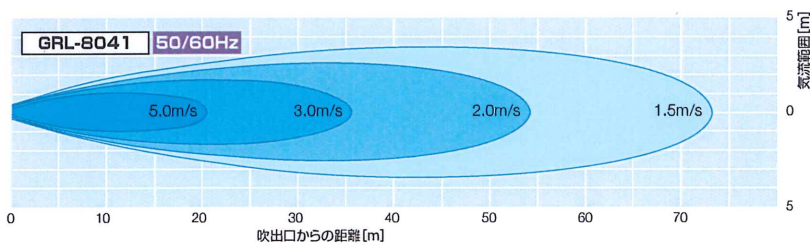

■ 仕様表

形式	ファン径 [mm]	モータ仕様					重量 [kg]	50Hz ^{※1}			60Hz ^{※1}		
		相数 (φ)	電圧 [V]	極数 (P)	出力 [kW]	耐熱 クラス		風量 ^{※2} [m³/min]	風の到達距離 [m]	騒音 ^{※3} [dB]	風量 ^{※2} [m³/min]	風の到達距離 [m]	騒音 ^{※3} [dB]
GRL-6341	626	3	200	4	1.5	B	65	430	60 (1.4m/s)	81	430	60 (1.4m/s)	82
GRL-6361				6	0.75			290	50 (1.3m/s)	71	350	55 (1.3m/s)	76
GRL-8041	800			4	2.2		105	760	73 (1.5m/s)	82	760	73 (1.5m/s)	85

※1: GRL-6341、GRL-8041 は、50Hz・60Hz 専用品となります。ご使用の際は周波数をご確認ください。

※2: 風量は、JIS C9601 に基づいています。

※3: 騒音は、機端 1.5m 地点 3 点の平均値でフリーエアにて測定した値です。