

HOTGUN 125NII

ホットガン
125エヌツー

標準価格／ ¥182,000 (税抜)

熱出力 (kW) / **35**

- 15時間連続燃焼可能
- 2P/3P兼用プラグ使用 (アース付)
- 上下各23度に熱風吐出角度可変 ● 静音設計
- 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電 ■ ヒューズ
- 電圧 ■ ファン異常 ■ 段積

● 主な使用用途



建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生



50/60Hz
兼用型

消費電力 (50/60Hz)
98/114W

● 温度分布図 (上昇温度0℃基準)

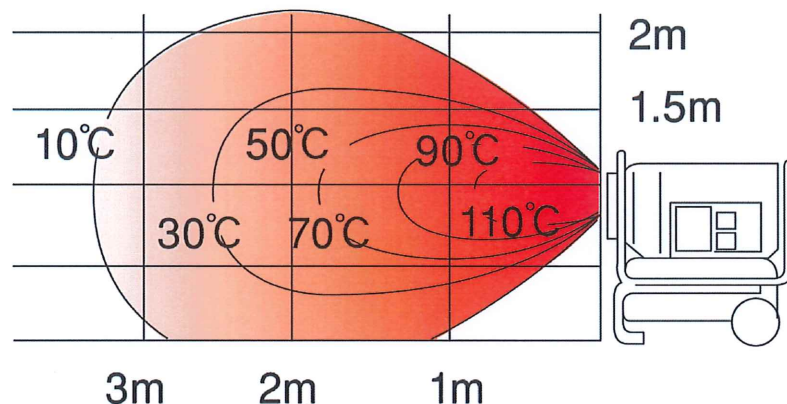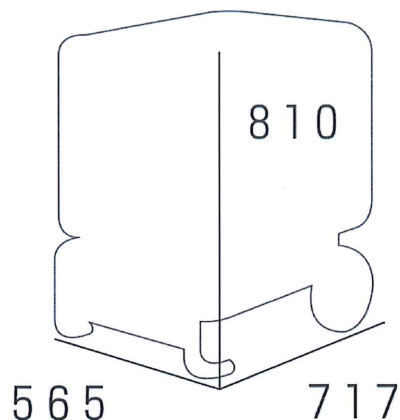

段積収納