

SuperEcoMist



電気用品安全法適合機
(SFJ-3200は除く)



ISO 9001
ISO 14001

JQA-QM8678
JQA-EM6191
本社・工場
サービス工場

国土交通省 新技術情報提供システム

NETIS 登録製品

登録番号: CG-110001

SFJ-2020・2020SP

- 60Lの大型水タンクを標準装備、
間欠タイマー機能で最大8時間の
連続運転が可能
- 温水停止装置・ラインストレーナ標準装備
高さ調整も可能な100Vミストファンの
プレミアムモデル

- 間欠タイマー機能付
- 風量は無段階の調節が可能
- 高さ調節が出来ます
- SFJ-2020SPはダンパーを搭載。
高さ調節が容易にできます
- ミスト最大到達飛距離約10m
- 温水停止装置 ● 自動首振り機能付
- 1点吊りフック付 ● 水道直結可能
- コンパクト収納(SFJ-2020のみ)



「SFJ-2020」使用例動画

左記QRコードをスマートフォンやタブレット端末の
バーコードリーダーで読み取ってください。

**SFJ-2020はファンが取り外せるので、
収納が容易です。**

※SFJ-2020SPは取り外せません。




SFJ-2020



・SFJ-2020
・SFJ-2020SP



〈SFJミスト飛距離及び冷却温度測定〉

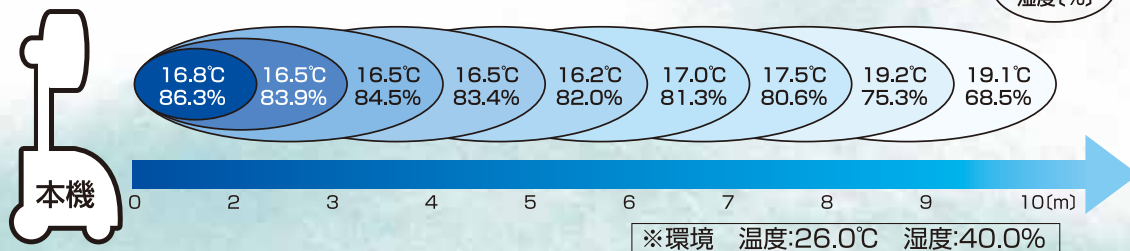

仕様

型式名	SFJ-2020	SFJ-2020SP
コードNo.	090005	090006
噴霧量(L/min)	0.24	
粒子径(μm)	約20~40	
電源(V)	単相100	
出力(kw)	ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16	
間欠タイマー機能	○	
風量調整	無段階	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	710×530 ×(1750最少~2020最大)	
首振り角度	60°	
首折れ角度	40°	
質量(kg)	48.0	
水タンク(L)	60.0(ボールタップ付)	
ファンサイズ(mm)	φ450	
ノズルタイプ×個数	J08タイプ×5個	
定格消費電力kw(W)	0.7(700)	

〈使用例〉

