


●外形寸法図(単位:mm)

Vi045-6A

Vi055-6A


キャノピー仕様

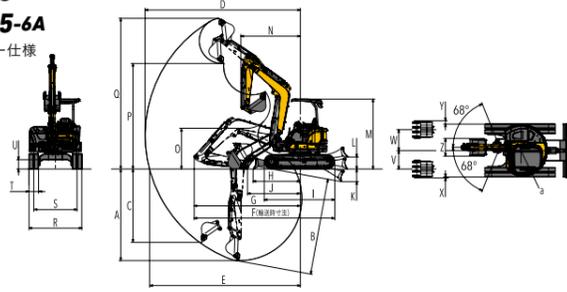

Vi045-6A

Vi055-6A

キャビン仕様

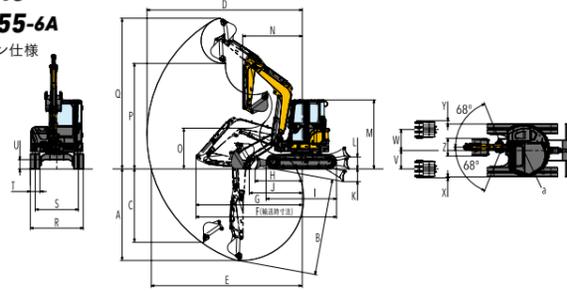

数値はキャノピー仕様。[]内はキャビン仕様です。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N(スイング時)	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	
Vi045-6A 標準仕様	3360	3540	2690	5700	5540	5230	3900	1720					2570[2540]	2190(1950)	1500	3870	5530	1940	1590	350	345	680	770	35	125	650	970	
Vi045-6A クイックヒッチ仕様	3550	3740	2380	5890	5740	5320	3990	1890					1960	540	500													
Vi055-6A 標準仕様	3710	3920	2930	6100	5950	5510	4180	1720					2570[2540]	2180(1940)	1570	4240	5900	1990	1590	400	345	680	770	35	125	700	995	
Vi055-6A クイックヒッチ仕様	3900	4120	2560	6290	6140	5580	4250	1890					2000	540	500													

●主要諸元

商品名称 仕様	Vi045-6A				Vi055-6A								
	標準	キャノピー	キャビン	クイックヒッチ	標準	キャノピー	キャビン	クイックヒッチ					
質量	機械質量		ゴムクローラー (kg)	4490	4670	4590	4770	5140	5320	5240	5420		
	鉄クローラー (kg)		4620	4800	4720	4900	5170	5350	5270	5450			
	機体質量		ゴムクローラー (kg)	3220	3400	3220	3400	3830	4010	3830	4010		
	鉄クローラー (kg)		3350	3530	3350	3530	3860	4040	3860	4040			
エンジン	名称		立形水冷4気筒直噴ディーゼル(コモンレールシステム+DPF)										
	形式		4TNV88C-PBV				4TNV86CT-PBV						
	定格出力(NET)/回転数 (kW/min ¹ /[PS/rpm])		27.5/2200 [37.4/2200]				33.5/2200 [45.5/2200]						
バケット	容量 (m ³)		0.14				0.16						
	標準バケット幅(サイドカッター含む) (mm)		650				700						
作業範囲	最大掘削深さ (mm)		3360		3550		3710		3900				
	最大垂直掘削深さ (mm)		2690		2380		2930		2560				
	最大掘削高さ (mm)		5530		5700		5900		6060				
	最大ダンプ高さ (mm)		3870		3680		4240		4050				
	床面最大掘削半径 (mm)		5540		5740		5950		6140				
	フロント最小旋回半径<スイング時> (mm)		2190 <1950>		2380 <2120>		2180 <1940>		2370 <2110>				
	後端旋回半径 (mm)		970				995						
	ブームスイング角度(左/右) (度)						68/68						
性能	最大掘削力(バケット) (kN [kgf])		36.5[3730]		28.9[2950]		41.9[4280]		33.2[3390]				
	走行速度 ゴムクローラー (km/h)		4.6/2.4				4.2/2.2						
	(高/低) 鉄クローラー (km/h)		4.3/2.1				4.0/2.0						
	旋回速度 (min ⁻¹ [rpm])		10.0 [10.5]										
	接地圧 ゴムクローラー (kPa [kgf/cm ²])		28.4 [0.290]	29.6 [0.301]	29.1 [0.296]	30.2 [0.308]	28.4 [0.290]	29.4 [0.300]	29.0 [0.295]	30.0 [0.305]			
	鉄クローラー (kPa [kgf/cm ²])		29.6 [0.302]	30.8 [0.314]	30.3 [0.309]	31.4 [0.320]	29.0 [0.295]	30.0 [0.305]	29.5 [0.301]	30.5 [0.311]			
油圧装置	油圧ポンプ流量 (L/min)		42.5x2(可変)・37.0x1(ギヤ)・10.8x1(ギヤ)										
	セット圧力(メインリリーフ) (MPa [kgf/cm ²])		24.5 [250]x2・21.6 [220]x1				24.5 [250]x2・24.5 [250]x1						
足まわり	クローラー幅 (mm)		350				400						
	最低地上高 (mm)						345						
ブレード	幅x高さ (mm)		1970x400				1970x400						
	揚程(上/下) (mm)		445/465		500/540		445/465		500/540				
燃料タンク	容量 (L)		66.0										
輸送寸法	全長 (mm)		5230		5320		5510		5580				
	全幅 (mm)		1970				1990						
	全高 (mm)		2570	2540	2570	2540	2570	2540	2570	2540			

●単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は従来での単位表示を併記したものです。●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から撮影した場合はバケットを必ず接地してください。掲載写真にはオプションを装着している場合があります。実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。●機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。●車両系建設機械に解体用作業機(ブレイカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)等、アタッチメントを取り付ける場合は、労働安全衛生法及び関係法令の規制対象となります。詳しくは最寄りの営業所へお問い合わせください。

ヤンマー建機株式会社

- 北日本営業部 (〒983-0025)宮城県仙台市宮城野区福町南1-1-10 TEL (022) 259-7201
- 関東営業部 (〒362-0025)埼玉県上尾市上尾下998-1 TEL (048) 778-4878
- 中部営業部 (〒497-0050)愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33番地 TEL (0567) 95-5355
- 西部営業部 (〒577-0066)大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL (06) 6783-1121
- 九州営業部 (〒812-0857)福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL (092) 441-0928
- ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223)沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL (098) 898-3111

●ヤンマー建機営業企画部 (〒833-0056)福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL (0942) 70-8993
yanmar.com

▲安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で、必ずお受け取りください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

●主要装備一覧 ●…標準 / ○…オプション / …設定無し

型式	Vi045-6A/Vi055-6A	
仕様	キャノピー	キャビン
安全性	TOPS/ヘッドガード適合2柱キャノピー ● -	
	ROPS/FOPS 適合4柱キャノピー ○ -	
	ROPS/FOPS 適合キャビン - ○	
	労働安全衛生規則対応フロントガード ○ ○	
	巻き取り式シートベルト ● ●	
	外部エンジン停止スイッチ ● ○	
	走行アラーム ○ ○	
	バックミラー(運転席後方右側) ● ●	
	緊急脱出用ハンマー - ●	
運転席	ヒーター ○ ●	
	エアコン - ○	
	ワイパー - ●	
	ウインドウウォッシャー ○ ○	
	液晶モニター ● ●	
	ラジオ - ○	
	スピーカー - ●	
	ルームランプ(ドア開閉と連動) - ●	
	座席シート(前後スライド・リクライニング付) ● ●	
	アームレスト ○ ○	
	外部電源取り出し口(12V) ● ●	
	ユーティリティティボックス・カップホルダー ● -	
	灰皿 - ●	
メカニズム	走行2速切替 ● ●	
キー類	電子キー ● ●	
	従来キー ○ ○	
	多種類キー ○ ○	
作業灯	ブームライト・フロントライト ●※1 -	
	ブームライト・キャビンライト - ●	
エンジン関連	ダイヤル式アクセル ● ●	
	オートデセル・エコモード ● ●	
	DPF 手動再生スイッチ ● ●	
作業装置	板バネ式シンダガード(ブーム・アーム・バケット) ● ●	
	4WAY マルチ ○ ○	
	PT.O.仕様(アームエンド配管)単動・複動切替可 ○ ○	
	2系統PT.O.仕様(アームエンド配管)複動のみ ○※2 ○※2	
	油圧式クイックヒッチ ○ ○	
	H&K クレーン(吊り荷走行モード対応) ○ ○	
	ブーム高さ・アーム巻き込み制限 ○ ○	
	補強アーム ○※3 -	
その他	スマートアシストリモート ○ ○	
	工具箱/グリースガンホルダー ● ●	
	追加カウンターウエイト ○※4 ○※4	

※1 4柱キャノピー仕様はブームライトが標準装備、キャノピーライトはオプションです。
 ※2 ドレン配管付き。クレーン仕様との併用はできません。
 ※3 アーム下面の補強は、標準アームと比べ、厚板を使用しています。クイックヒッチとの併用はできません。
 ※4 +195kg、後端半径+80mm

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

2022年4月作成 © 031D0-J01190 2004④



YANMAR

後方超小旋回ミニショベル

Vi045-6A/Vi055-6A

標準バケット容量0.14m³/0.16m³

