


■主要仕様

		703	704	705-2	706-2
●性能					
バケット容量	m ³	0.14	0.17	0.22	0.28
最大荷重	kg	350	420	560	650
常用荷重	kg	270	320	430	500
ブーム上昇時間 (負荷)	秒	5.0	5.0	4.5	4.5
バケット前傾時間 (無負荷)	秒	2.6	2.6	2.3	2.3
走行速度 (前進・後進とも)	km/h	9.0	9.0	11.5	11.5
最大けん引力 (負荷)	kN (kgf)	9.8 (1000)	10.8 (1100)	15.7 (1600)	17.7 (1800)
最小旋回半径 (バケット最外部)	mm A	1665	1685	2050	2090
●寸法および重量					
全長 (バケット地上)	mm B	2515	2515	2830	2830
全幅 (車体)	mm C	895	1040	1180	1270
全幅 (バケット)	mm D	900	1050	1230	1420
全高 (バケット地上)	mm E	1770	1770	1830	1830
ホイールベース	mm G	720	720	830	830
トレッド (前・後輪)	mm H	740	825	965	1030
リアオーバーハング	mm I	720	720	840	840
最低地上高	mm	155	155	170	170
ダンピングクリアランス	mm J	1815	1815	2130	2130
ダンピングリーチ	mm K	470	470	480	480
自重	kg	1070	1120	1680	1750
●エンジン					
型式		D782	D782	V1505	V1505
総排気量	cc	778	778	1498	1498
定格出力	kW(PS)/rpm	11.5(15.6)/2800	11.5(15.6)/2800	18.2(24.8)/2400	18.2(24.8)/2400
最大トルク	N・m(kgf・m)/rpm	43.1(4.4)/2200	43.1(4.4)/2200	80.3(8.2)/1600	80.3(8.2)/1600
●その他					
タイヤ (前後輪とも)		5.70-12-6PR	23×8.50-12-6PR	27×8.50-15-6PR	27×9.50-15-6PR
燃料タンク容量	ℓ	20	20	32	32

■外形寸法図

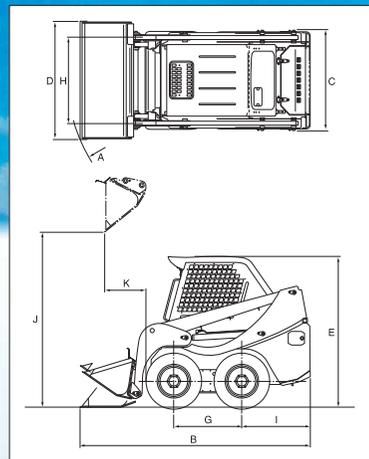

- 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- このカタログの内容は2017年9月現在のものです。
- 滋賀工場はISO9001及びISO14001の認証を取得しています。

三菱ロジスネクスト株式会社

〒617-8585 京都府長岡京市東神足2丁目1番1号
TEL. 075-956-8688

ホームページアドレス <http://www.logisnext.com>

販売店