

エンジンポンプ


SKF シリーズ (高揚程ポンプ)

特に高揚程形に設計したクローズドインペラの採用で性能が安定し、パワフルな高圧を実現しました。真空ポンプを併用せず、保守点検も容易です。

◆ 用途

特に高い所への揚水、遠距離への送水。
土木建設工事の排水、散水。
ウェルポイント打込工事、潜水工事。
初期消火、スプリンクラーなどに。

◆ 性能曲線

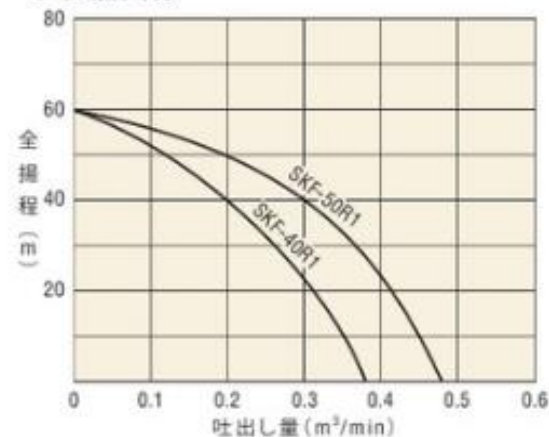

◆ 仕様

形 式	吸込口径 mm	吐出口径 mm	全 揚 程 m	吐出量 m³/min	最高揚程 m	最 大 吐出量 m³/min	定格出力 kW(PS)/min⁻¹	始 動 方 法	質 量 kg
SKF-40R1	50	40	40	0.2	60	0.38	2.9 (4) / 3,600	リコイルスターター	35
SKF-50R1	65	50	40	0.3	60	0.48	5.1 (6.8) / 3,600	リコイルスターター	48