

強力吸引作業車 スーパー モービルシリーズ

中型車・小型車架装モデル




SM-04BVP(S)



SM-03BVP



SM-06CVJP

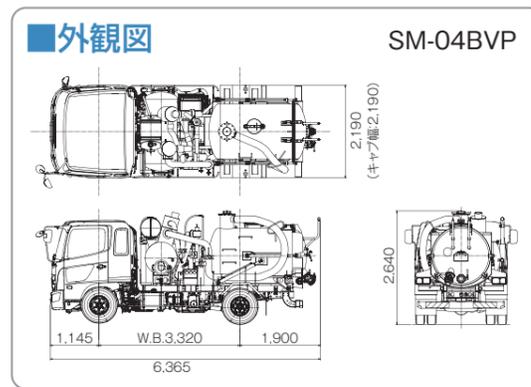

SM-05CVJP



SM-04CVP

※写真はオプションを含みます。

参考諸元表		SM-04BVP	SM-04BVP(S)	SM-05BVP	SM-06BVP
型式					
適用シャシ		4トン車 大容量T/M P.T.O付		5トン車 大容量T/M P.T.O付	5トン車(増トン)大容量T/M P.T.O付
寸法・重量	WB(mm)	3,320		3,790	4,580
	全長(mm)	6,360	6,350	6,830	7,200
	全幅(mm)	2,190		2,260	2,280
	全高(mm)	2,640	2,650	2,820	2,870
	車両重量(kg)	5,590	5,450	6,720	7,800
	乗員(名)	2			
車両総重量(kg)	7,950		10,950	12,300	
性能	レシーバタンク容量(m ³)	2.8	3.0	4.0	5.3
	最大ダンブ角度(°)	50			
	吸引風量(m ³ /min)	40 ^{※1}			
	吸引静圧(kPa(mmHg))	-96(-720) ^{※2}			
	圧送圧力(MPa(kgf/cm ²))	0.07(0.7)			

※数値はシャシメーカー及び装備するオプションにより増減します。 ※本仕様は予告なく変更する場合がございます。
注1) -13kPa(-100mmHg)時の風量 注2) 封入水温15℃時の最高到達圧力

※写真はオプションを含みます。

参考諸元表		SM-03BVP 標準キャブ	SM-03BVP ワイドキャブ	SM-04CVP	SM-05CVP	SM-06CVP
型式						
適用シャシ		小型GVW:8トン車 大容量T/M P.T.O付	大容量T/M P.T.O付	4トン車 大容量T/M P.T.O付	5トン車 大容量T/M P.T.O付	5トン車(増トン)大容量T/M P.T.O付
寸法・重量	WB(mm)	2,790	2,810	3,790		
	全長(mm)	5,750	5,800	6,750	6,880	7,900
	全幅(mm)	1,910	2,060	2,190	2,260	2,280
	全高(mm)	2,500		2,650	2,950	2,870
	車両重量(kg)	5,050	5,150	5,700	6,830	7,910
	乗員(名)	3			2	
車両総重量(kg)	7,800		7,950	10,950	13,350	
性能	レシーバタンク容量(m ³)	2.45	2.60	2.5	4.0	5.3
	最大ダンブ角度(°)	約50		50		
	吸引風量(m ³ /min)	35 ^{※1}		40 ^{※1}		
	吸引静圧(kPa(mmHg))			-96(-720) ^{※2}		
	圧送圧力(MPa(kgf/cm ²))	0.05(0.5)		0.07(0.7)		

※数値はシャシメーカー及び装備するオプションにより増減します。 ※本仕様は予告なく変更する場合がございます。
注1) -13kPa(-100mmHg)時の風量 注2) 封入水温15℃時の最高到達圧力