


レンタル新商品情報

BT-200 高位置、低位置の深い差し込みがアドバンテージ。


最大地上高さ7.0m
上ブームは-15°~60°の起伏角度で、乗越え能力も充分。

3mの大型パレットデッキ
200kg積載の大型パレットデッキは、作業性に優れています。

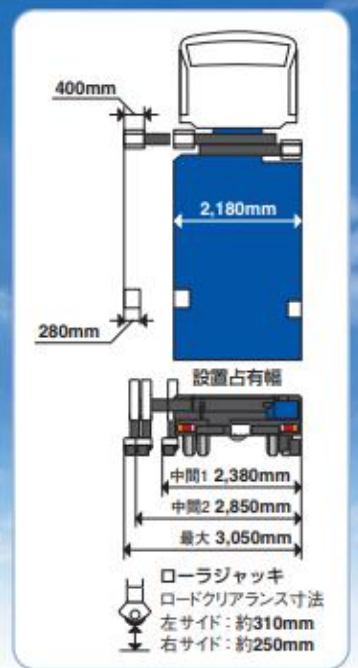

下ブーム最大長さ8.21m
奥深い作業ポイントへのアプローチを実現し、点検作業を大幅に効率化できます。

90°の旋回角度
旋回角度90°を備えた下ブームが、深さだけでなく、広さもカバーします。

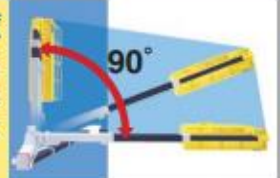

最大地下深さ5.4m 広い範囲の垂直移動作業をスムーズにこなせます。

デッキ床面~ポスト下端

L1
1,270mm

最大展開幅

L2 (アウトリガ外縁より)

アウトリガ最大張出: 2,340mm

アウトリガ中間2張出: 1,890mm

アウトリガ中間1張出: 960mm



※写真はオプション装着車です。(作業灯、マーカランプ)



お問い合わせは...

商品詳細またはレンタル価格に関するお問い合わせはお気軽に担当営業マンもしくは営業所へご連絡ください。